

PrimAX 25-8 180 RED
PrimAX 32-8 180 RED
PrimAX 15-8 130 RED
PrimAX 25-8 130 RED


Nennweite	DN 32 DN 15 DN 25
Förderhöhe H max.	7.5 m
Einbaulänge	180 130 mm
Gewindeanschluss	G 2" G 1" G 1 1/2"
Betriebsdruck max.	10 bar
Mediumtemperatur min.	+ 2°C
Mediumtemperatur max.	+110°C
Umgebungstemperatur	0°C bis 40°C
Nettogewicht	1.8 kg
Bruttogewicht	2.0 kg

Elektrodaten

Spannung	1x230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistung P ₁	3-50 W
Nennstrom	0.03-0.41 A
Motorschutz	integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m über Meer

bei 75°C Wassertemperatur	0.05 bar
bei 90°C Wassertemperatur	0.28 bar
bei 110°C Wassertemperatur	1.08 bar
pro ±100 m Höhe	0.01 bar


Anschlusschema


L, N, PE Netzanschluss

Im Lieferumfang enthalten

- Wärmedämmschale
- Biral Connector und Winkelstecker
- Dichtung AFM

Typ	Art. Nr.
PrimAX 25-8 180 RED	2205390150
PrimAX 32-8 180 RED	2205470150
PrimAX 15-8 130 RED	2205310150
PrimAX 25-8 130 RED	2205350150

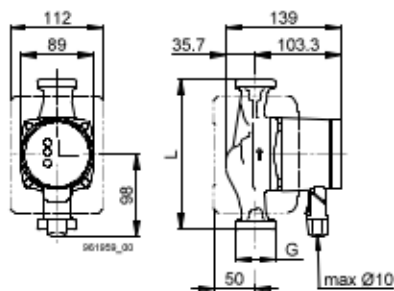

PrimAX 25-8 180 RED	PrimAX 32-8 180 RED
DN 25	DN 32
L = 180 mm	L = 180 mm
G = 1 1/2"	G = 2"
PrimAX 15-8 130 RED	PrimAX 25-8 130 RED
DN 15	DN 25
L = 130 mm	L = 130 mm
G = 1"	G = 1 1/2"

